

Lanús, 20 de Abril de 2017.

CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N° 1



Referencia: Contratación Directa N° 24/17- Expediente N° 505/17

**"Provisión y Colocación de Tabiques, Carpinterías, Pinturas y Artefactos
Eléctricos en Edificio Megafón y Abremate"**



Por la presente se aclara que las carpinterías denominadas Puerta Tipo P1, del Item B Renglón 2, deberán modificarse de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos, los que reemplazarán a los entregados en el pliego. Serán de doble hoja una de 0,90m y otra de 0,50m, sentido de apertura de acuerdo a plano AR-01; paño superior de vidrio 3+3 e inferior de placa MDF con terminación color negro mate. Se utilizarán los accesorios correspondientes (superior e inferior) para trabar la hoja de menor dimensión; los perfiles para las dos tipos de puertas serán de color negro y contravidrios curvos. Las demás características serán las indicadas según Pliego de Especificaciones Técnicas.

Por último, se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.

IMPORTANTE: La presente circular (y los dos - 2 - planos adjuntos) deberán presentarse completos y firmados junto con la oferta en forma obligatoria.

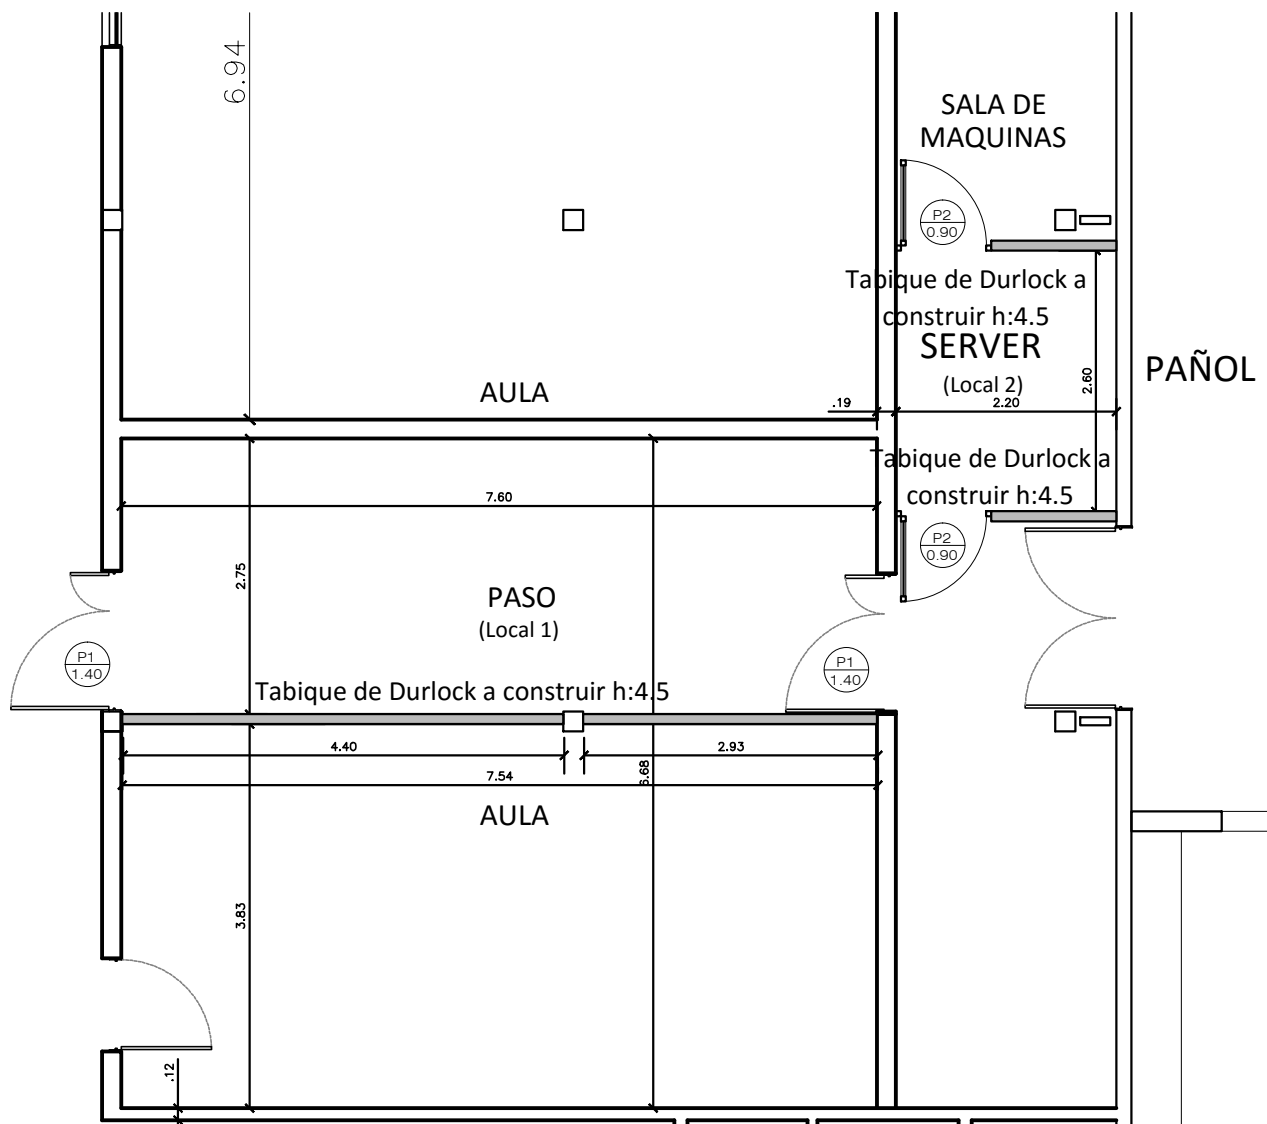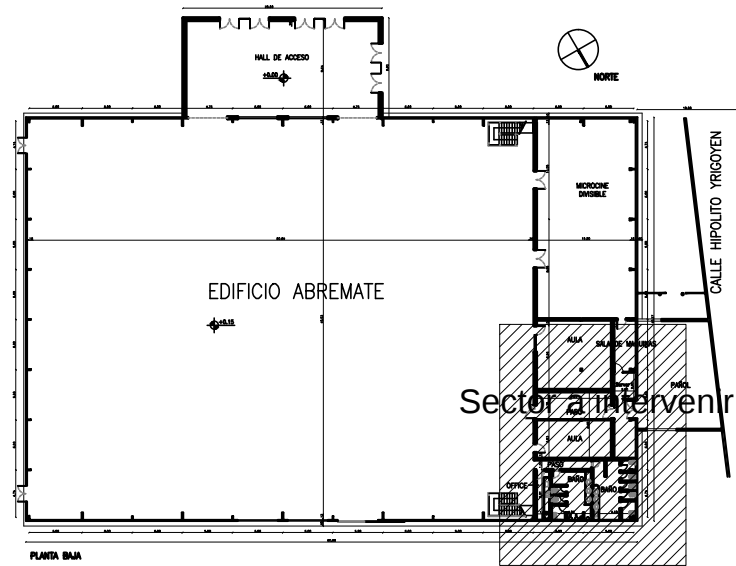

Obra				Plano	
Refacción Abremate Sala server.				UBICACION PLANTA	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA					
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS UN La.	REV.1	30-09-16	EMISION	Archivo	PLANO
	REV.2			PLANOS	AR-01
	REV.3			ESCALA	FECHA
	REV.4			1:75	18-04-17

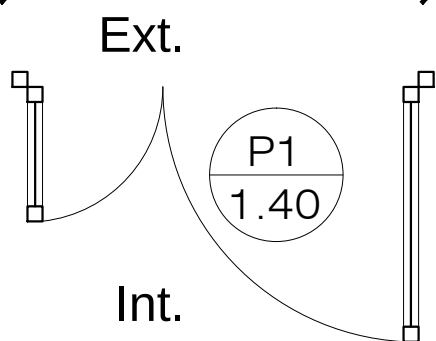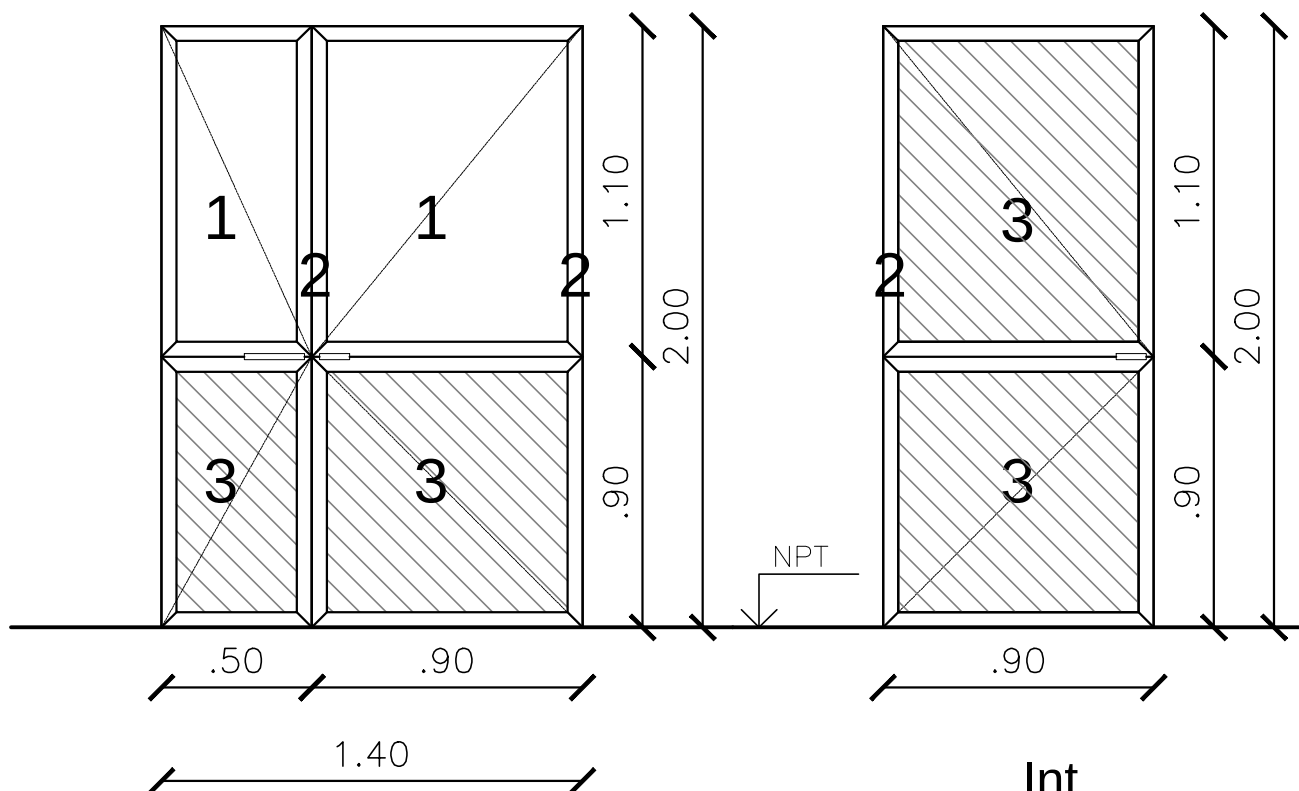


**Int.
Local 1**

Cantidad 2

Sentido de apertura:

2 Izquierda

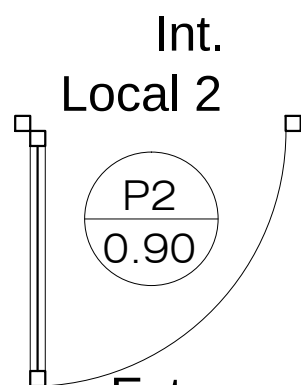

**Int.
Local 2**

Cantidad 2

Sentido de apertura:

1 Derecha y 1 Izquierda

Referencias:

1- Vidrio laminado 3+3 con película de polivinil buteral S/ Pliego

2- Perfil de aluminio S/Pliego (color negro)

3- Placa MDF 18mm revest. Melamina S/Pliego (color negro)

Nota 1: Respetar el sentido de apertura según plano AR-01.

Nota 2: Las medidas deberán ser replanteadas en obra por la Contratista

Obra Refacción Abremate Sala server.				Plano	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA			PLANILLA DE CARPINTERIAS	
	REV.1	30-09-16	EMISION	Archivo	PLANO
	REV.2			PLANOS	PC-01
	REV.3			ESCALA	FECHA
	REV.4			1:25	18-04-17