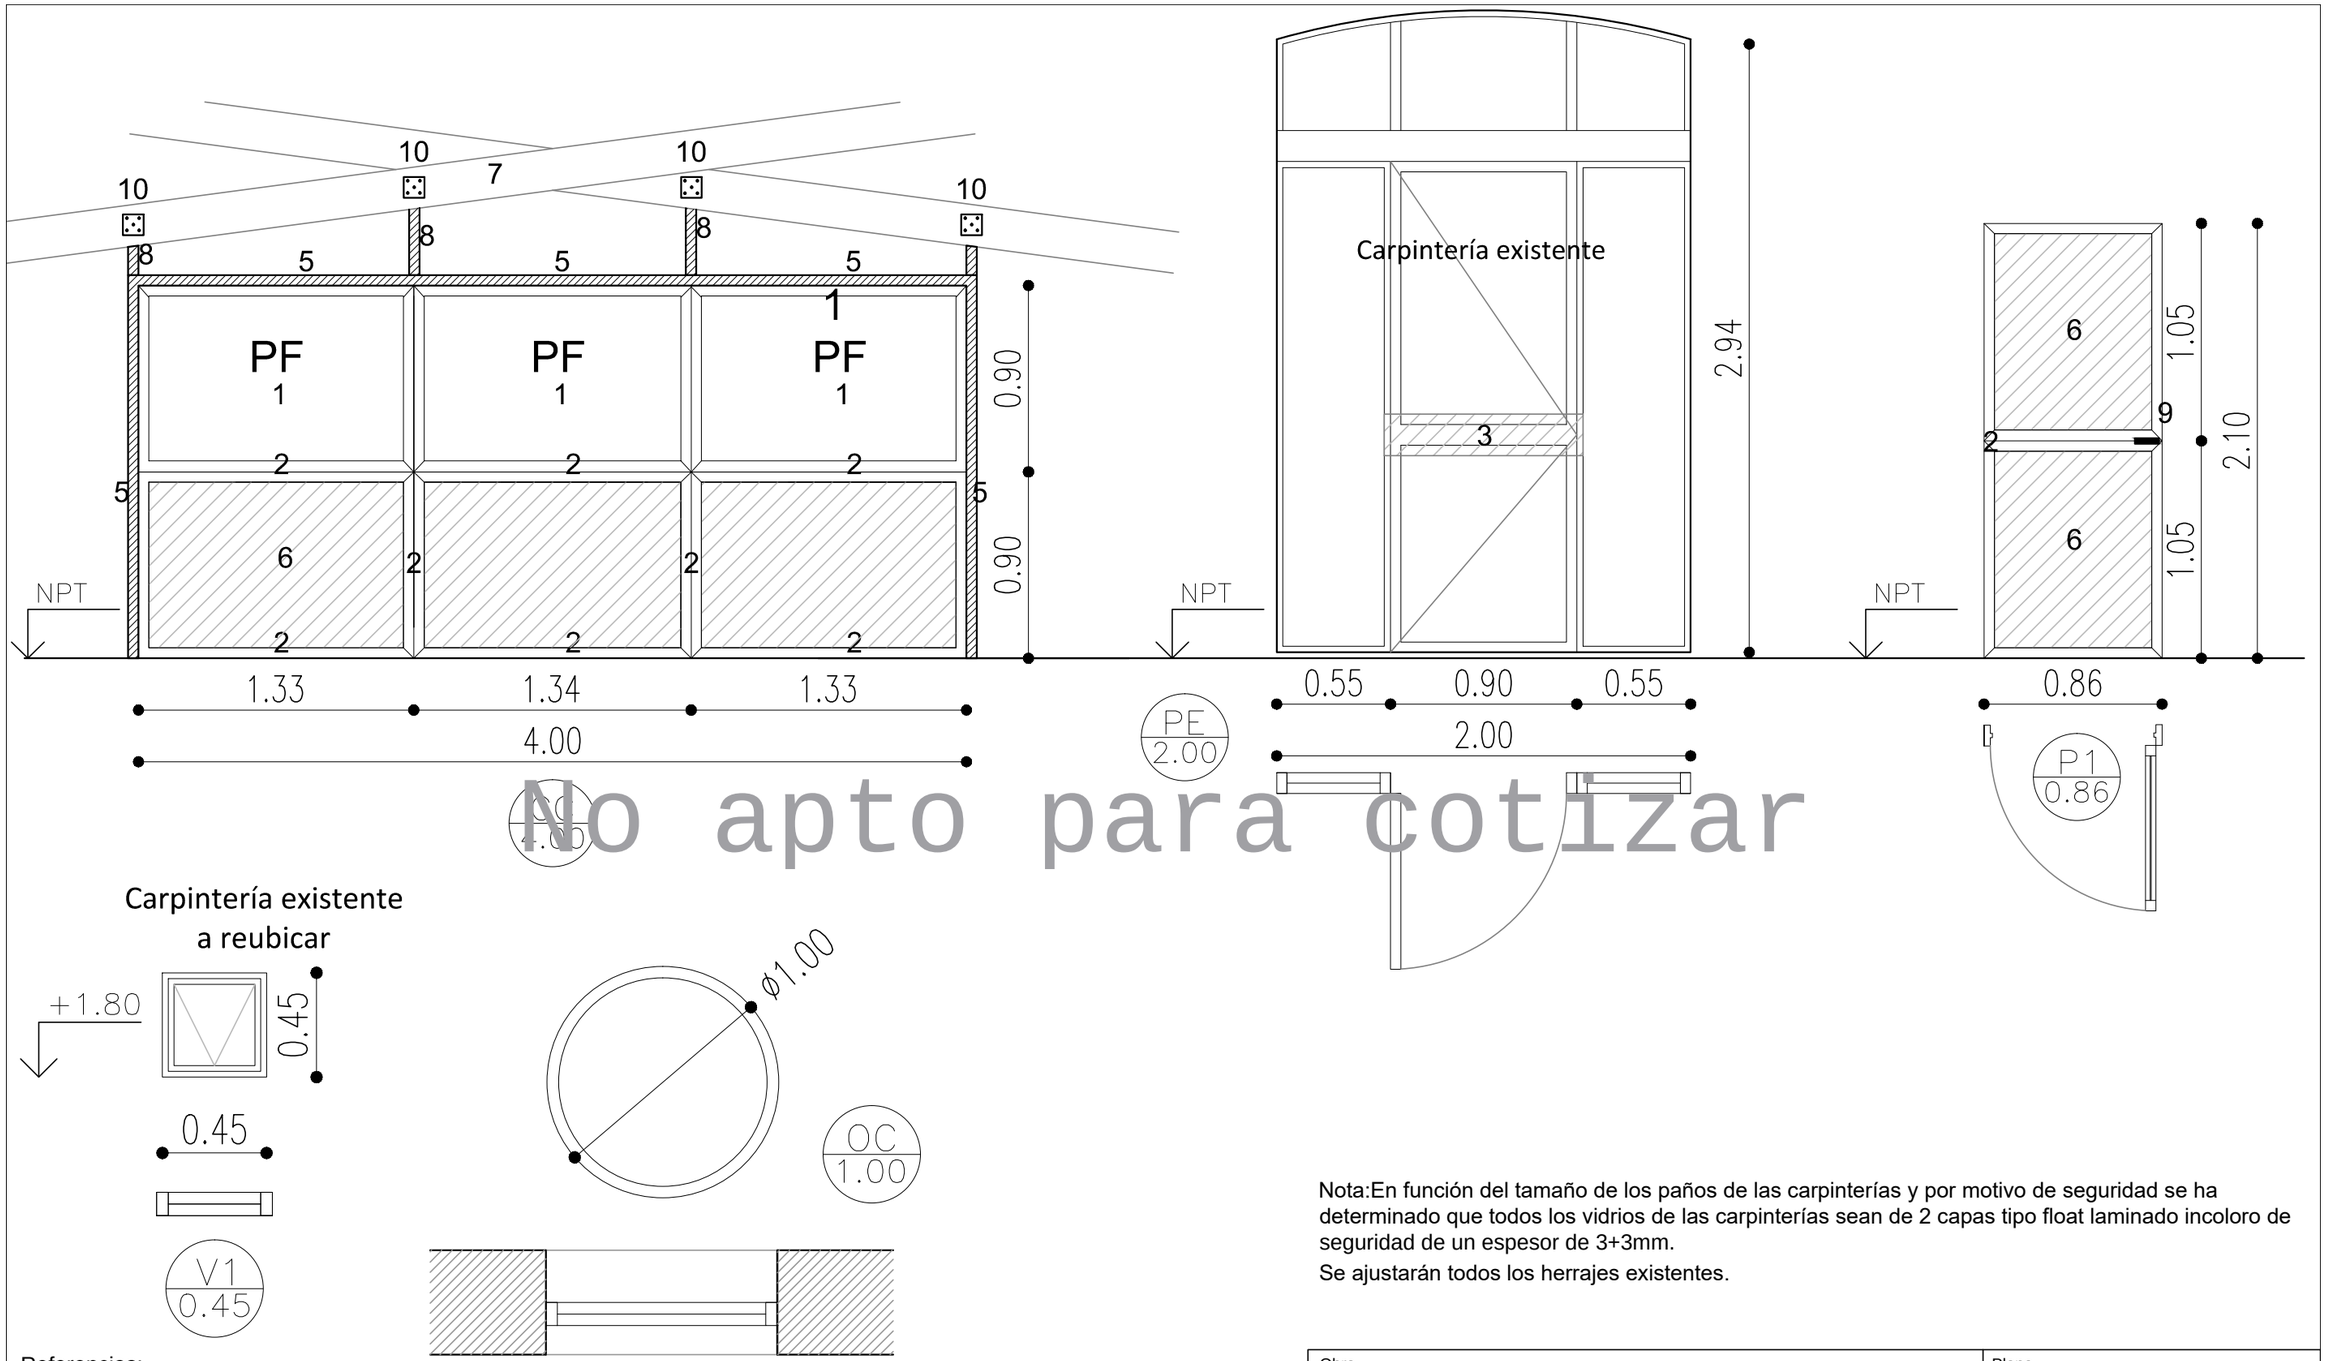

No apto para cotizar

Referencias:

1-Vidrio laminado 3+3 con película de polivinil buteral S/Pliego

2-Perfil de aluminio S/Pliego

3-Barral antipánico interior.

4-Carpintería existente Vidrio 3+3

5-Marco de tubo de 50x50mm Esp. 2mm

6-Placa MDF de 18mm enchapada según Pliego (color blanco)

7-Cabreada existente

8-Refuerzo carpintería, tubo 50x50mm Esp. 2mm vinculado a cabreada existente

9-Herrajes S/Pliego

10- Platabanda de vínculo entre cabreada y carpintería.

Nota:En función del tamaño de los paños de las carpinterías y por motivo de seguridad se ha determinado que todos los vidrios de las carpinterías sean de 2 capas tipo float laminado incoloro de seguridad de un espesor de 3+3mm.

Se ajustarán todos los herrajes existentes.

Obra: ORTEGA PEÑA				Plano: PLANILLA DE CARP.	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA					
	REV.1	01-02-18	EMISION	Archivo: PLANOS	PLANO: PC-01
	REV.2				
	REV.3			ESCALA: VAR	FECHA: 20-02-18
	REV.4				