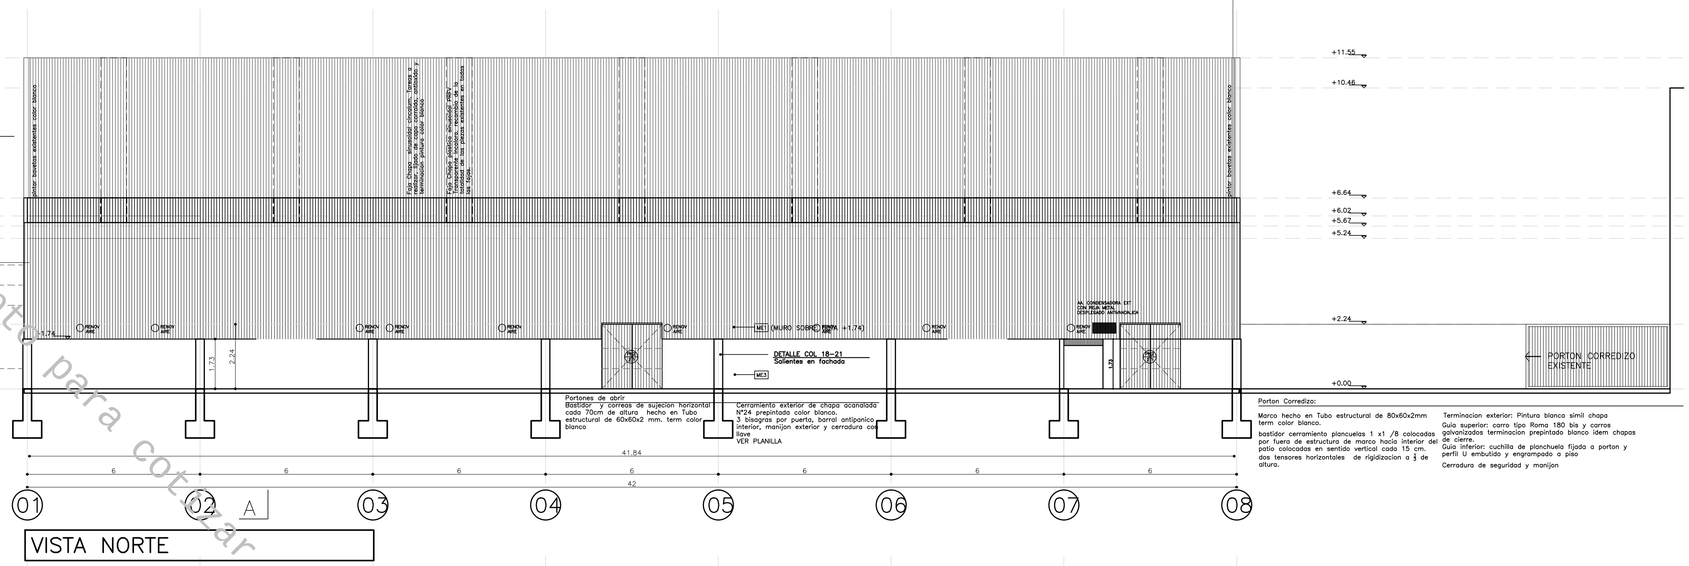

Portones de abrir
Bastidor y correas de sujecion horizontal cada 70cm de altura hecho en Tubo estructural de 60x60x2 mm. term color blanco

Cerramiento exterior de chapa acanalada N°24 prepintada color blanco.
3 bisagras por puerto, barral antipanico interior, manijon exterior y cerradura con llave
VER PLANILLA

Porton Corredizo:
Marco hecho en Tubo estructural de 80x60x2mm term color blanco.
bastidor cerramienta planculas 1 x1 /8 colocadas por fuera de estructura de marco hacia interior del patio colocadas en sentido vertical cada 15 cm.
dos tensores horizontales de rigidizacion a 1/3 de altura.

Terminacion exterior: Pintura blanca simil chapa
Guia superior: carro tipo Roma 180 bis y carros galvanizados terminacion prepintada blanco idem chapas de cierre.
Guia inferior: cuchilla de planchuela fijada a porton y perfil U embutido y engrampado a piso
Cerradura de seguridad y manijon

VISTA NORTE



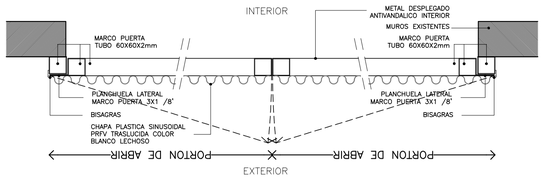

PLANTA DETALLE PUERTAS DE ABRIR

PNC2 6.00 PLANTA DETALLE PORTONES CORREDIZOS

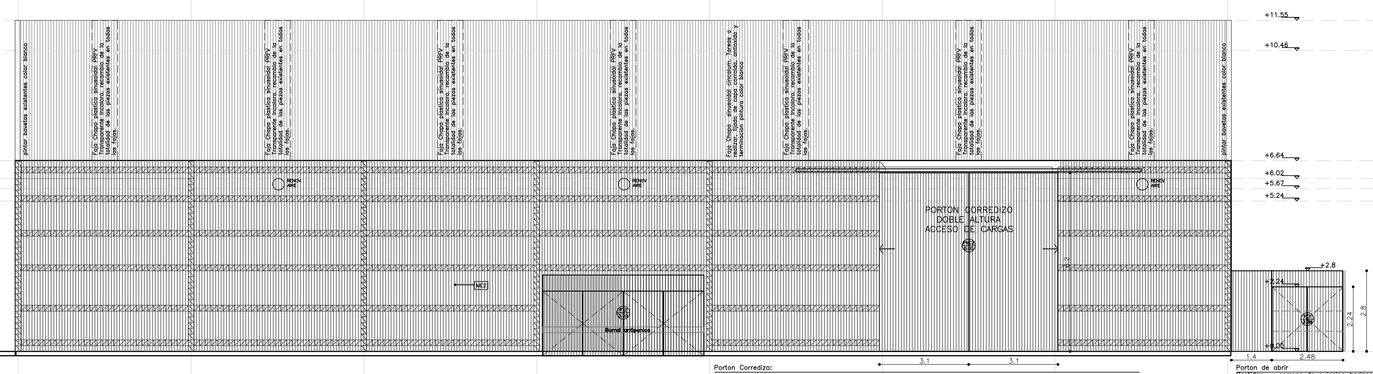

Porton Corredizo:
Bastidor para sujecion de chapa sinusoidal prepintada blanca hecho en Tubo estructural de 80x60x2mm term color blanco.
Cerramiento exterior de chapa acanalada prepintada blanca

Zinguerie perimetral
Terminacion exterior: Pintura blanca simil chapa
Guia superior: carro tipo Roma 180 bis y carros galvanizados terminacion prepintada blanco idem chapas de cierre.
Guia inferior: cuchilla de planchuela fijada a porton y perfil U embutido y engrampado a piso
Cerradura de seguridad y manijon
VER PLANILLA

Porton de abrir
Bastidor y correas de sujecion horizontal cada 70cm de altura hecho en Tubo estructural de 60x60x2 mm. term color blanco
Cerramiento exterior de chapa acanalada prepintada color blanco
3 bisagras por puerta, barral antipanico interior, manijon exterior y cerradura con llave

VISTA SUR

REFERENCIAS

LOCALES
NOMBRE 1
CODIGO C7
TIPO DE PISO S7 C7 TIPO C"6"

PISOS

S7 C7

SE1 PISO DEPORTIVO SOBRE PISO EXISTENTE EN EDIFICIO +0.06 a +0.10 GENERAL



SE2 PISO EXISTENTE EN PLAYON +0.00 PLAYA ENTRE EDIFICIOS



SE3 PISO CEMENTO ALISADO SOBRE PISO EXISTENTE EN EDIFICIO +0.06 a +0.10 GENERAL



SE4 PISO CEMENTO ALISADO SOBRE PISO EXISTENTE EN ACCESOS EXTERIORES +0.06



PS1 PISO SANITARIOS 1
PISO CERAMICO EN VESTUARIOS



PS2 PISO SANITARIO 2
PISO CEMENTO ALISADO EN VESTUARIOS



PS3 PISO SANITARIO 3
PISO CEMENTO ALISADO SOBRE SHAP 30 EN SECTOR SUPERIOR



CIELORRASOS

CS1 CE1 CE2

CE1 CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE
NAVE PRINCIPAL Y NAVE LATERAL



CE2 CUBIERTA DE LOSA esp 10cm EN SECTOR TRASERO



CS1 CIELORRASO SANITARIO 1
CIELORRASO SHAP 30 VISTO EN VESTUARIOS



CS1 CIELORRASO SANITARIO 1
CIELORRASO SHAP 30 VISTO EN VESTUARIOS



MUROS

TIPO MURO A

ME1 MURO DE CHAPA EXISTENTE EN EDIFICIO PERIMETRO DEL GALPON



ME2 MURO DE CHAPA EXISTENTE EN EDIFICIO
MURO A ESTACIONAMIENTO PREDIO

ME3 MURO DE LADRILLO EXISTENTE EN EDIFICIO
MURO EN LATERAL Y FONDO (ANTEPECHO)

ME4 MURO MEDIANERO DE LADRILLO EXISTENTE EN PATIO



ME5 MURO INTERIOR DE LADRILLO EXISTENTE EN FONDO DE SALON DEPORTIVO



ME6 MURO INTERIOR DE LADRILLO HUECO 12cm
EN SALONES DE REUNIONES Y POSTA MEDICA



ME7 MURO INTERIOR DE LADRILLO HUECO 12cm
UNA CARA REVESTIDA EN CERAMICO (TOILETTE)

M18 MC1 MI MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm
CARA EXT.-IGGAM/ CARA INTERIOR CERAMICO

M18 MC1 MV MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm
CARA INTERIOR CERAMICO- CARA PASOS VENECIANO BORDO

M18 MC1 MC MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm
CERAMICO EN AMBAS CARAS

M18 MC1 MC REVESTIMIENTO SUPERIOR DE ALAMBRE GALVANIZADO CON ESTRUCTURA BASTIDOR DE METAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO
PLANOS GRALES ARQUITECTURA
VISTAS

Nro PLANO: A5
NOMBRE ARCHIVO: P_Planos Generales.dwg
ESCALA: 1:100

M O D I F I C A C I O N E S			
6-12-17 MB			

No apto para cotizar