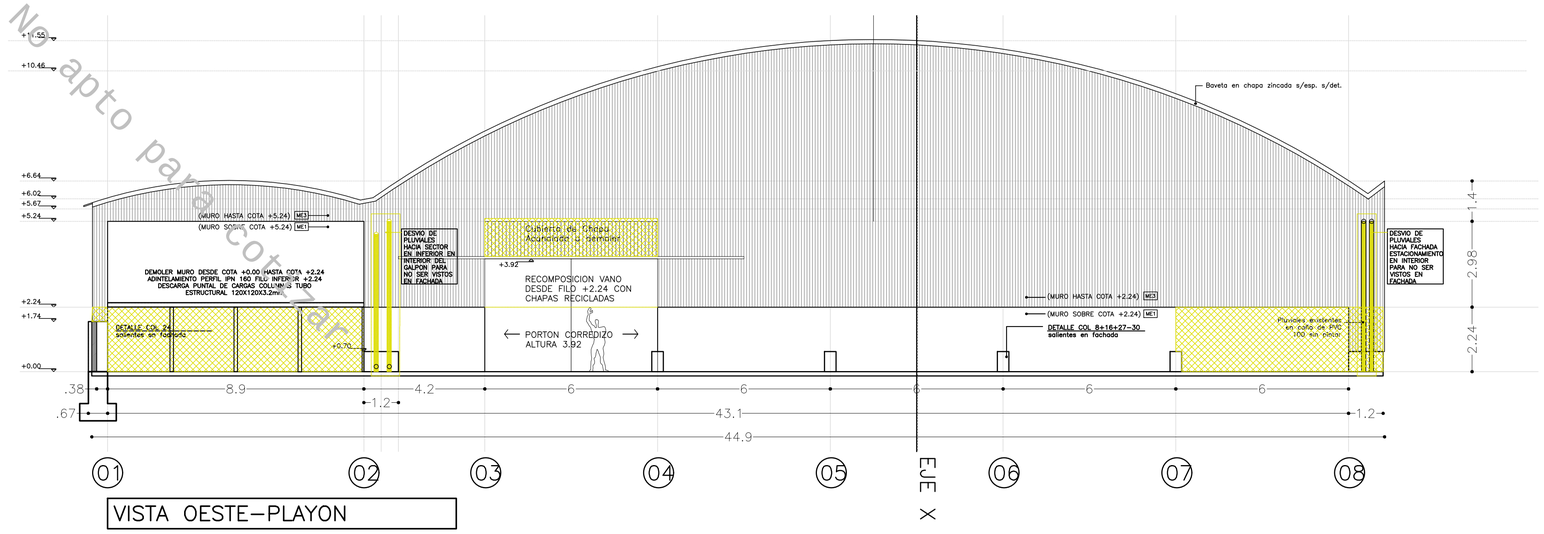

VISTA OESTE–PLAYON

No apto para cotizar

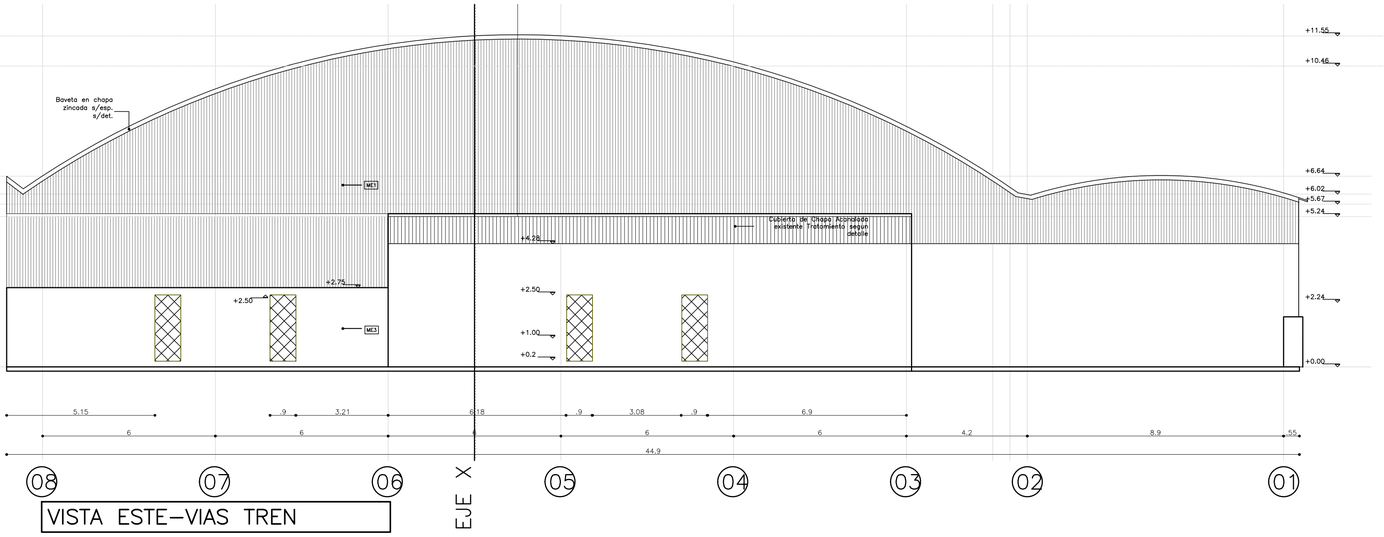

VISTA ESTE–VIAS TREN

REFERENCIAS

LOCALES

NOMBRE 1
CODIGO C2
TIPO DE PISO S7 C7 TIPO C*R*

PISOS

1 C7 S7 C7

SE1 PISO EXISTENTE EN EDIFICIO +0.00 GENERAL



1 –TERRENO NATURAL COMPACTADO Y NIVELADO
5 –CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.15CM

SE2 PISO EXISTENTE EN PLAYON +0.00 PLAYA ENTRE EDIFICIOS



1 –TERRENO NATURAL COMPACTADO Y NIVELADO
5 –CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.15CM

CIELORRASOS

1 CE S CE

CE1 CUBIERTA DE CHAPA EN GALPON EXISTENTE NAVE PRINCIPAL Y NAVE LATERAL



1–CORREA PERFIL U 160X60X3.2mm
TERMINACION: ESMALTE SINTETICO VERDE.
2–CHAPA ACANALADA EXISTENTE TIPO ZINCALUM
TERMINACION EXTERIOR: CAPA DE CORROSION SUPERFICIAL
3–CHAPA PLASTICA SINUSOIDAL TRANSPARENTE EXISTENTERAIA DE ANCHO 1MT POR CADA MODULO ESTRUCTURAL (6M)
TERMINACION: MAL ESTADO O FALTANTES EN TODAS LAS FAJAS

CE2 CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE EN NAVE TRASERA



1–CORREA PERFIL U 160X60X3.2mm
TERMINACION: ESMALTE SINTETICO VERDE.
2–CHAPA ACANALADA EXISTENTE TIPO ZINCALUM N 21
TERMINACION EXTERIOR: CAPA DE CORROSION SUPERFICIAL
3–CHAPA POLICARBONATO TRANSPARENTE ACANALADO EXISTENTE N 21
RAJA DE ANCHO 1MT POR CADA MOCULO ESTRUCTURAL (6M)
TERMINACION: MAL ESTADO O FALTANTES EN TODAS LAS SUPERFICIES

CE3 CIELORRASO HORMIGON VISTO EN ANEXO



CE4 CIELORRASO LOSA CERAMICA VISTA EXISTENTE



MUROS

TIPO MURO A

ME1 MURO DE CHAPA EXISTENTE EN EDIFICIO PERIMETRO DEL GALPON



1–CORREA PERFIL U 160X60X3.2mm
TERMINACION: ESMALTE SINTETICO VERDE.
2–CHAPA ACANALADA EXISTENTE TIPO ZINCALUM
TERMINACION EXTERIOR: CAPA DE CORROSION SUPERFICIAL

ME2 MURO DE CHAPA EXISTENTE EN EDIFICIO MURO A ESTACIONAMIENTO PREDIO



1–ESTRUCTURA RETICULADA DE HIERRO
ARMADURAS: HIERROS DE 6mm
ESTRIBOS: HIERROS DE 6mm
2–CHAPA ACANALADA EXISTENTE TIPO ZINCALUM
TERMINACION EXTERIOR: CAPA DE CORROSION SUPERFICIAL

ME3 MURO DE LADRILLO EXISTENTE EN EDIFICIO PERIMETRO DEL GALPON (ANTEPECHO)

1–MURO EXISTENTE LADRILLO HUECO 120mm
2–AISLACION HIDROFUGA CERESITA
3–REVOQUE FINO EXTERIOR TERMINACION LATEX COLORES VARIADOS
4– REVOQUE GRUESO INTERIOR

ME4 MURO DE LADRILLO EXISTENTE EN EDIFICIO ANEXO Y MUROS EN PATIO

1–MURO EXISTENTE LADRILLO HUECO 120mm
3–REVOQUE FINO EXTERIOR TERMINACION LATEX COLORES VARIADOS
4– REVOQUE GRUESO INTERIOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO
PLANOS DE DEMOLICION
VISTAS

Nro PLANO: **D4**
NOMBRE ARCHIVO: P_Demolicion.dwg
ESCALA: 1:100

M O D I F I C A C I O N E S				
DIB.				