



PLANILLA FRENTE INTEGRAL DE INGRESO

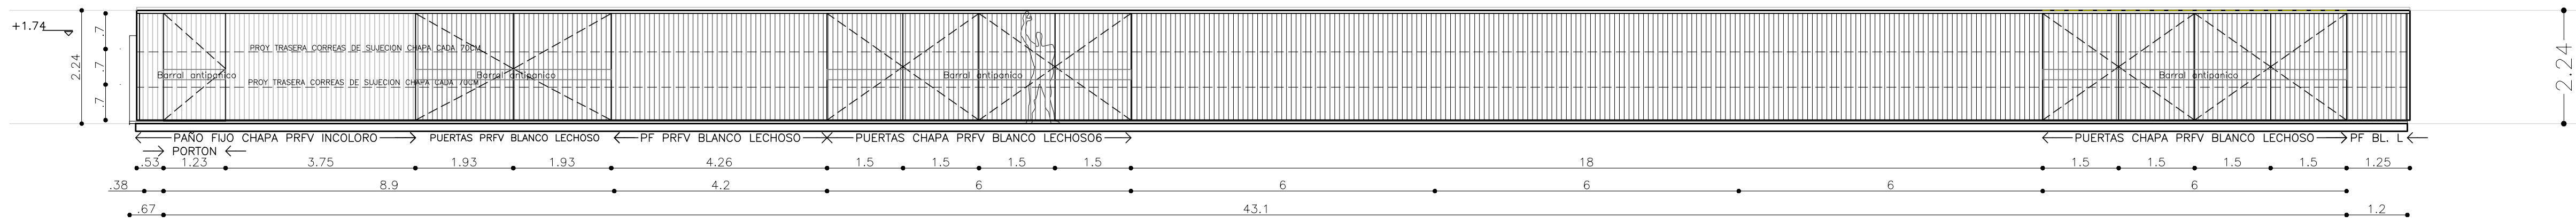

VISTA OESTE-PLAYON

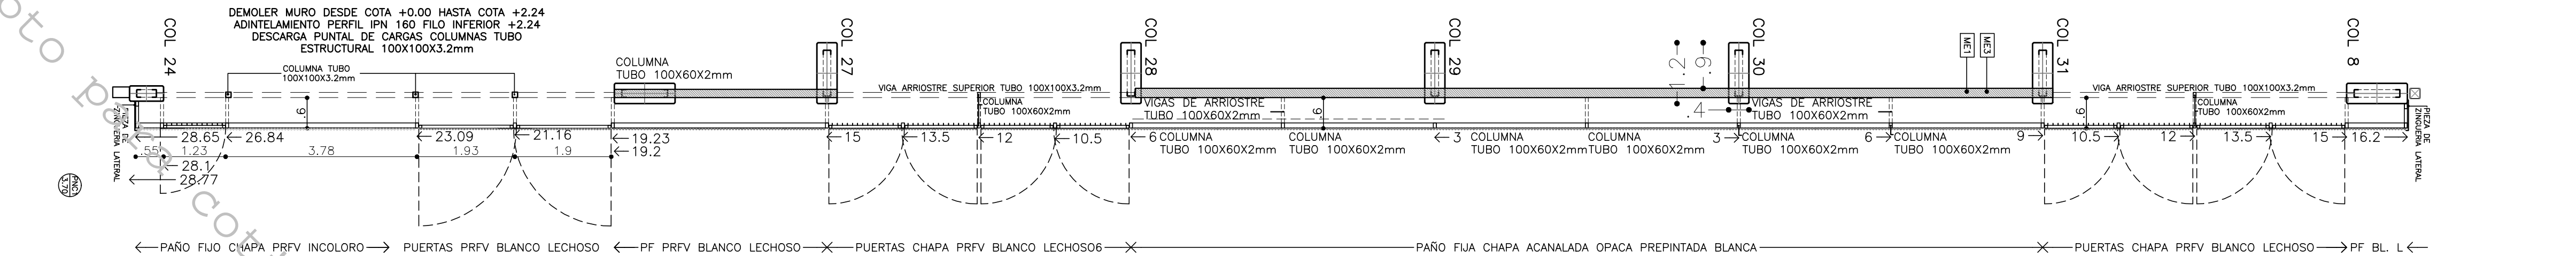


FRENTE INTEGRAL

ESTRUCTURA:  
COLUMNAS DE TUBOS 100X60X2mm CADA 3mts APROX  
VIGA SUPERIOR FRENTE LONGITUDINAL TUBO 100X100X3.2mm  
VIGA SUPERIOR TRASERA LONGITUDINAL TUBO 100X100X3.2mm  
VIGA SUPERIOR ARRIOSTRE TRANSVERSAL TUBO 100X60X2mm  
CORREAS DE SUEJION TUBO 100X60X2mm CADA 70cm EN ALTURA  
TERMINACION DE TODAS LAS PIEZAS PINTURA COLOR BLANCO


REVESTIMIENTO FRENTE PAÑOS FIJOS Y PORTONES  
FRENTE DE CHAPA ACANALADA PLASTICA PRFV TRANSPARENTE INCOLORA, CHAPA PLASTICA PRFV TRANSLUCIDA LECHOSA COLOR BLANCO -CHAPA DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO SEGUN PLANO

CUBIERTA SALIENTE SUPERIO Y LATERAL  
PIEZA SUPERIOR Y LATERAL EN ZINGUERIA SEGUN DETALLE PREPINTADO COLOR BLANCO  
AISLACION TERM BAJO CUBIERTA DE ZINGUERIA FOIL DE LANA DE VIDRIO ALUMINIZADO SEGUN DETALLE


ESTRUCTURA PORTONES  
MARCO DE TUBO 60X60X2mm  
CORREAS DE ARRIOSTRE TUBO 60X60X2mm CADA 70mm.  
PIEZA LATERAL DE CIERRE (CONTACTO) PLANCHUELA 3X1 / 8'  
PIEZA SUPERIOR DE CIERRE (CONTACTO) PLANCHUELA 3X1 / 8'  
LA PUERTA SE RECUBRIRA EN CHAPA TRANSLUCIDA EN TODA SU CARA. CONTARA CON 3 BISAGRAS, MANUJO, CERRADURA CON LLAVE Y BARRAL INTERIOR ANTIPIRANCO. LAS MISMAS PODRAN CONTAR CON RUEDA O FRENO INFERIOR. TERMINACION DE TODAS LAS PIEZAS COLOR BLANCO

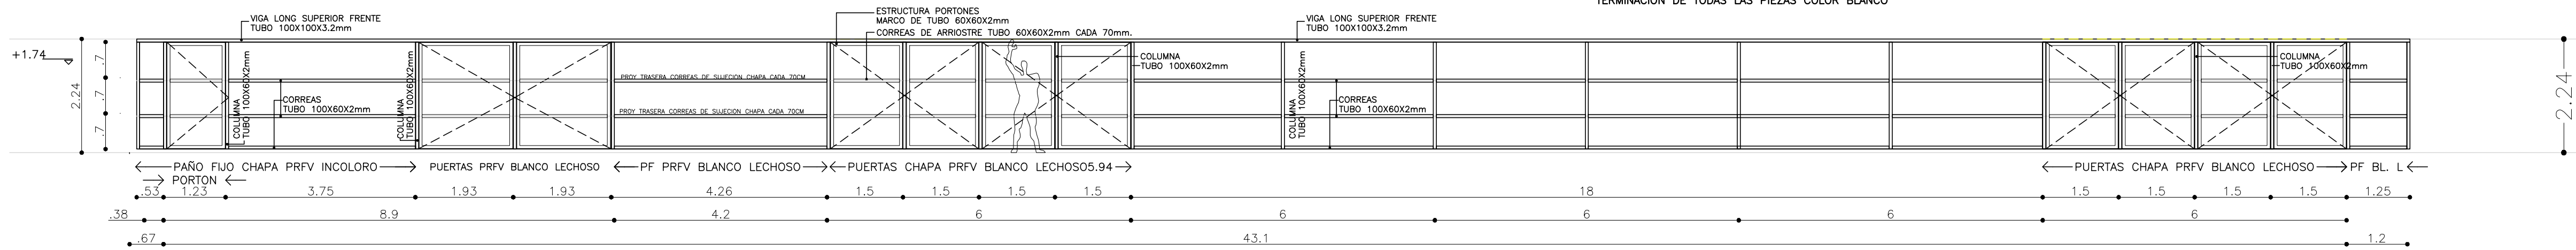


VISTA ESTRUCTURA PORTON

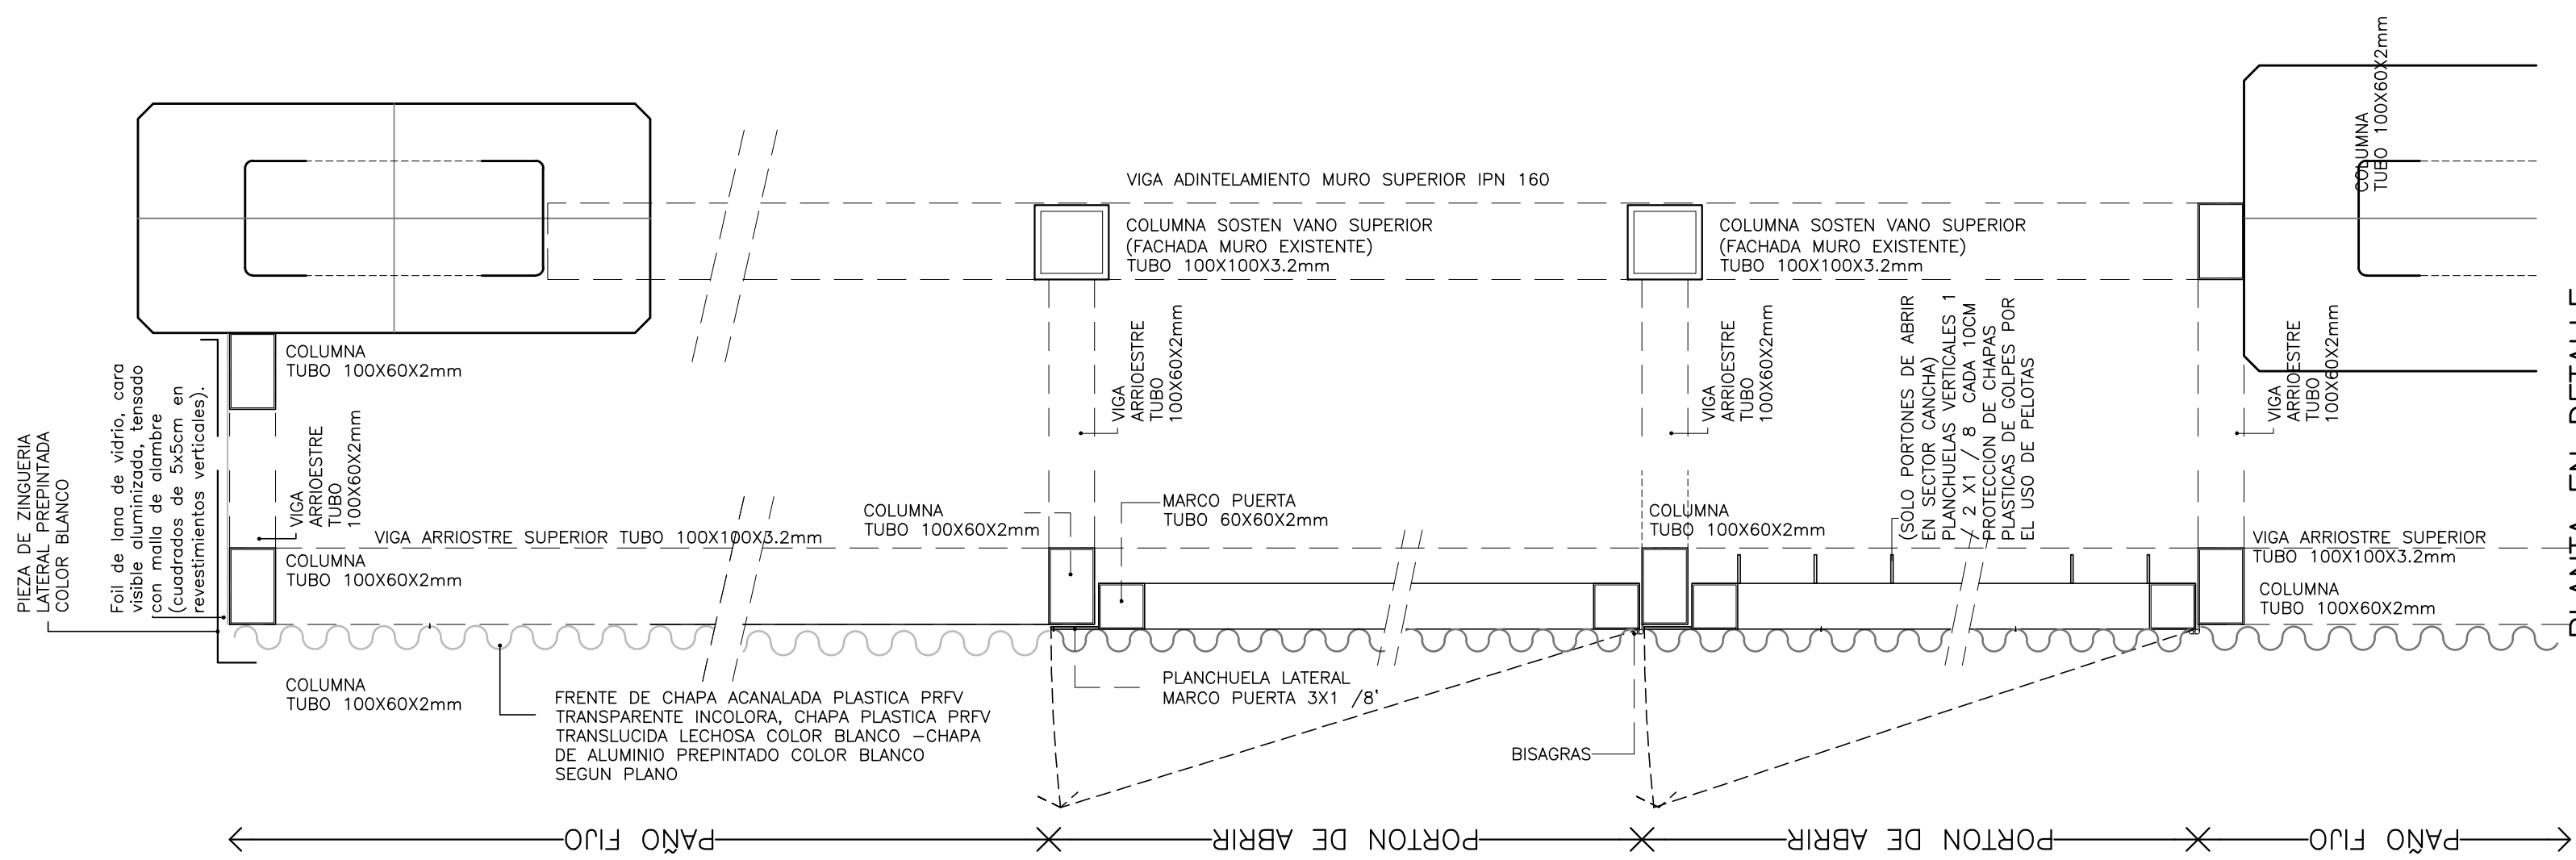

PLANTA EN DETALLE

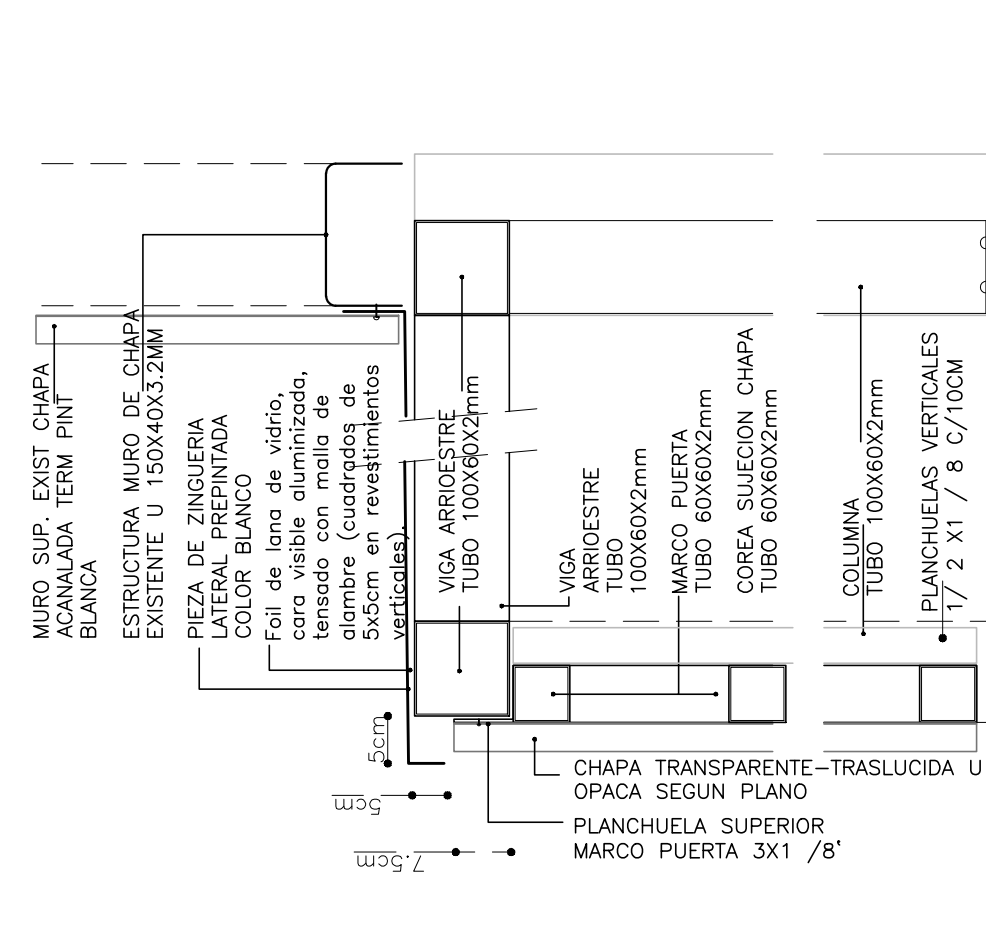

CORTE DETALLE PUERTA

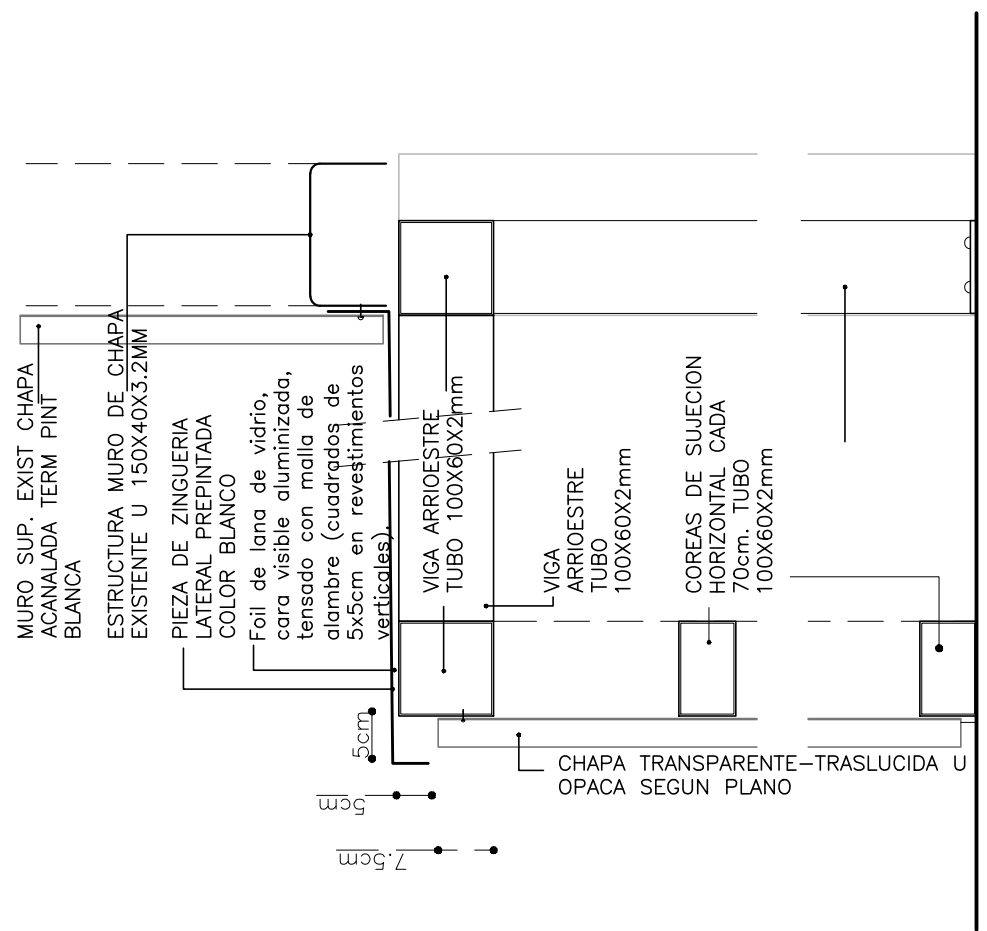

CORTE DETALLE PAÑO FIJO