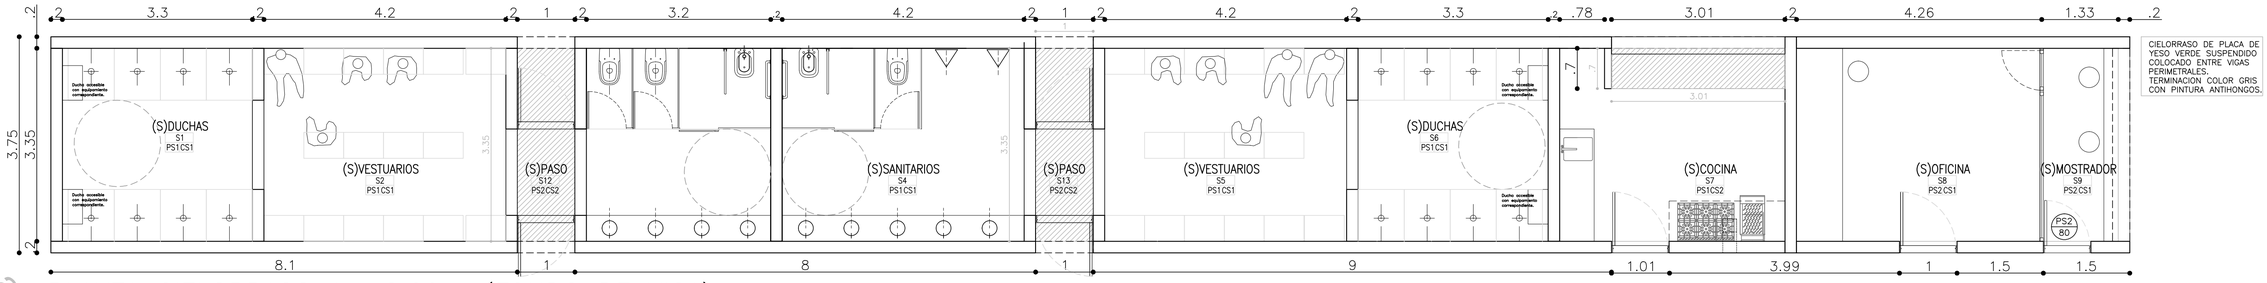

PLANTA CIELORRASO A +2.20m (FONDO DE VIGA)

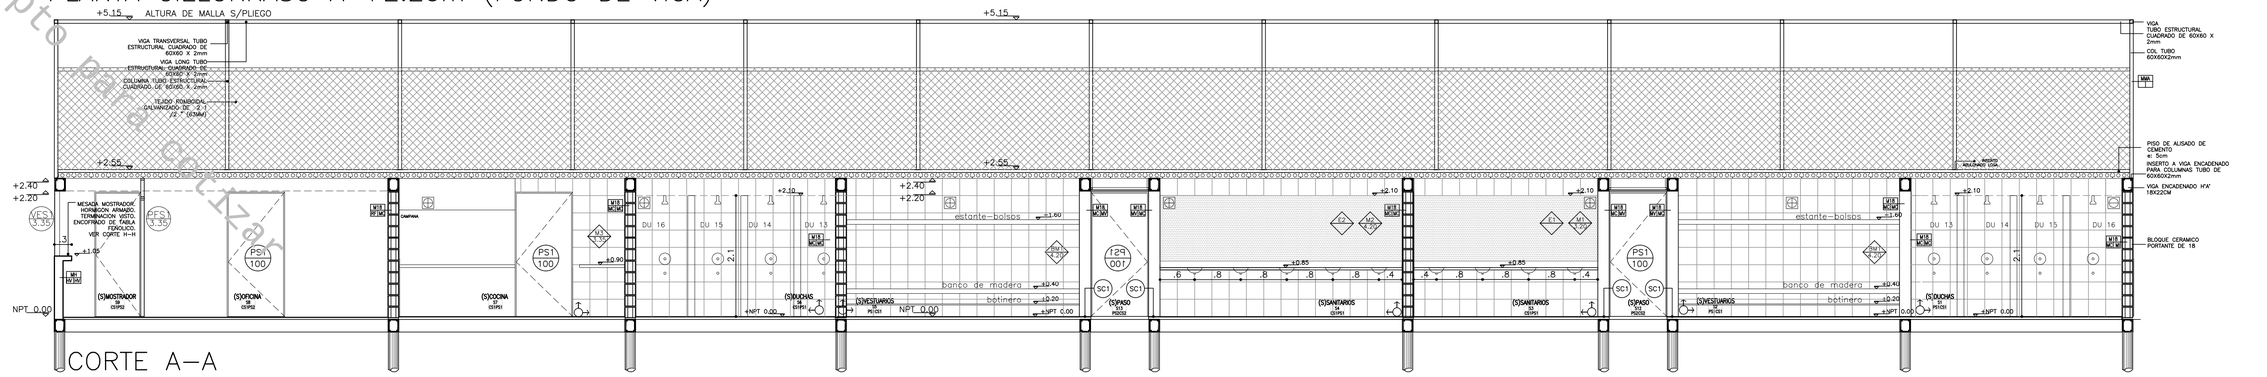

CORTE A-A

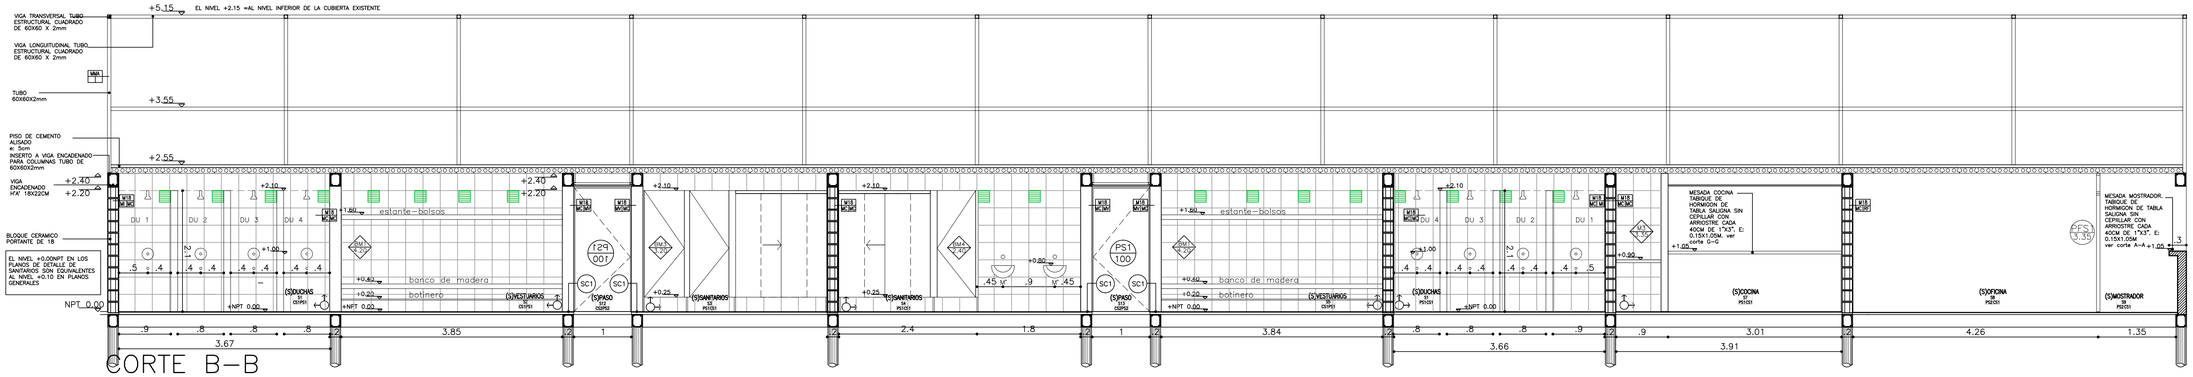

CORTE B-B

NOTA: LOS TABIQUES SIN CARGA ESTRUCTURAL SERAN DE LADRILLO HUECO DEL 18

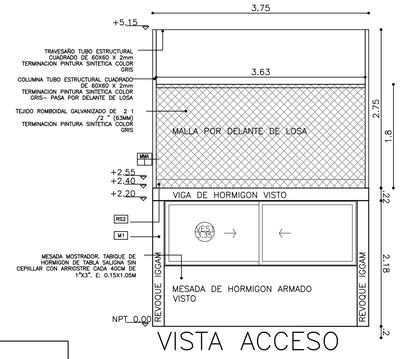

VISTA ACCESO

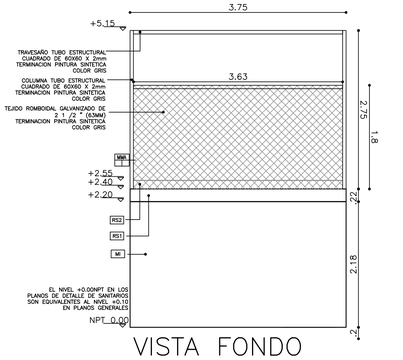

VISTA FONDO

PISOS

PS1	PISO SANITARIO 1 PISO CERAMICO EN VESTUARIOS	TAREAS A REALIZAR 6-CERAMICO 30X30 SAN LORENZO COLOR GRIS 5 -MORTERO DE ASIENTO TPO "ALAMOS" 4 -CARPETA HIDROFUGA ESP.3cm 3 -FILM NYLON 200 MICRONES 2 -CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.15CM 1 -TERRENO NATURAL COMPACTADO Y NIVELADO
PS3	PISO SANITARIO 3 PISO CEMENTO ALISADO SOBRE SHAP 30	TAREAS A REALIZAR 3 -PISO DE ALISADO CEMENTO C/ENDURECEDOR ESP.3cm 2- MORTERO DE CEMENTO 1- LOSA SHAP 30 TERMINACION VISTA INFERIOR
PS2	PISO SANITARIO 2 PISO CEMENTO ALISADO EN VESTUARIOS	TAREAS A REALIZAR 4 -PISO DE ALISADO CEMENTO C/ENDURECEDOR ESP.3cm 3 -FILM NYLON 200 MICRONES 2 -CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL ESP.15CM 1 -TERRENO NATURAL COMPACTADO Y NIVELADO

CIELORRASOS

CS1	CIELORRASO SANITARIO 1 CIELORRASO SHAP 30 VISTO EN VESTUARIOS	TAREAS A REALIZAR 3 -PISO DE ALISADO CEMENTO C/ENDURECEDOR ESP.3cm 2- MORTERO DE CEMENTO 1- LOSA SHAP 30 TERMINACION VISTA INFERIOR
CS1	CIELORRASO SANITARIO 1 CIELORRASO SHAP 30 VISTO EN VESTUARIOS	TAREAS A REALIZAR 1- LOSA SHAP 30 TERMINACION VISTA INFERIOR 2- MORTERO DE CEMENTO 3 - PISO DE ALISADO CEMENTO C/ENDURECEDOR ESP.3cm 4 - ESTRUCTURA METALICA P/SHAP 5 - PLACA ROCA YESO TPO "STANDARD" 6 -AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL MEMBRANA 7 -AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

MUROS

M18 MC MI	MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm CARA EXT-IGGAM/ CARA INTERIOR CERAMICO	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-MURO LADRILLO HUECO PORTANTE 180mm 2-REVOQUE FINO INTERIOR WEBER COLOR INCORPORADO (COLOR GRIS PERLA) 3- REVOQUE GRUESO FRATASADO 4-AISLACION HIDROFUGA CERESITA 5-REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30X30
M18 MC MC	MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm CERAMICO EN AMBAS CARAS	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-MURO LADRILLO HUECO PORTANTE 180mm 3- REVOQUE GRUESO FRATASADO 4-AISLACION HIDROFUGA CERESITA 5-REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30X30
M8 MC MC	TABIQUES EN DUCHAS DE LADRILLO HUECO 8cm CERAMICO EN AMBAS CARAS Y CANTONERAS.	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-MURO LADRILLO HUECO PORTANTE 180mm 3- REVOQUE GRUESO FRATASADO 4-AISLACION HIDROFUGA CERESITA 5-REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30X30
M18 MC MG	REVESTIMIENTO SUPERIOR DE ALAMBRE GALVANIZADO CON ESTRUCTURA BASTIDOR DE METAL	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-= TRAVESAÑO TRANSVERSAL TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 60X60 X 2mm TERMINACION PINTURA SINTETICA COLOR GRIS 2- TRAVESAÑO LONGITUDINAL TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 60X60 X 2mm TERMINACION PINTURA SINTETICA COLOR GRIS 3- COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 60X60 X 2mm TOMADO MEDIANTE INSERTOS A VIGA DE H°A° VISTO (PASA POR DELANTE DE LOSA) TERMINACION PINTURA SINTETICA COLOR GRIS 4= TEJIDO ROMBOIDAL GALVANIZADO DE 2 1/2 " (63MM) TENSADO (LA MALLA Y LA ESTRUCTURA METALICA PASAN POR DELANTE DE LOSA) PISO DE CEMENTO ALISADO ESP. 5CM S/CUBIERTA DE SHAP 30 (CIELORRASO VISTO) APOYANDO 10 CM SOBRE VIGAS LONG DE H°A° VISTO.
M18 MC MI	MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm CARA INTERIOR CERAMICO- CARA PASOS IGGAM	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-MURO LADRILLO HUECO PORTANTE 180mm 2-REVESTIMIENTO IGGAM 3- REVOQUE GRUESO FRATASADO 4-AISLACION HIDROFUGA CERESITA 5-REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30X30
M18 MC RF	MURO VESTUARIOS DE LADRILLO HUECO PORTANTE 18cm MURO CERAMICO-REVOQUE FINO	*TAREAS A REALIZAR EN REVOQUEO 1-MURO LADRILLO HUECO PORTANTE 180mm 2-REVOQUE FINO INTERIOR TERMINACION PINTURA LATEX COLOR BLANCO 3- REVOQUE GRUESO FRATASADO 4-AISLACION HIDROFUGA CERESITA 5-REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30X30

LOCALES / REFERENCIAS — NOMBRE — CIELORRASO — PISO — TIPO CHP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
SEDE REMEDIOS DE ESCALADA

DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

EDIFICIO POLIDEPORTIVO
PLANOS ARQ. SECTOR VESTUARIOS
PL. CIELORRASO+CORTES+VISTAS

Nro PLANO: A9
NOMBRE ARCHIVO: P_A_Sector_Vest.dwg
ESCALA: 1:50

M O D I F I C A C I O N E S						
DIB.						

No apto para cackzar