



CORTE SANITARIOS GENERALES

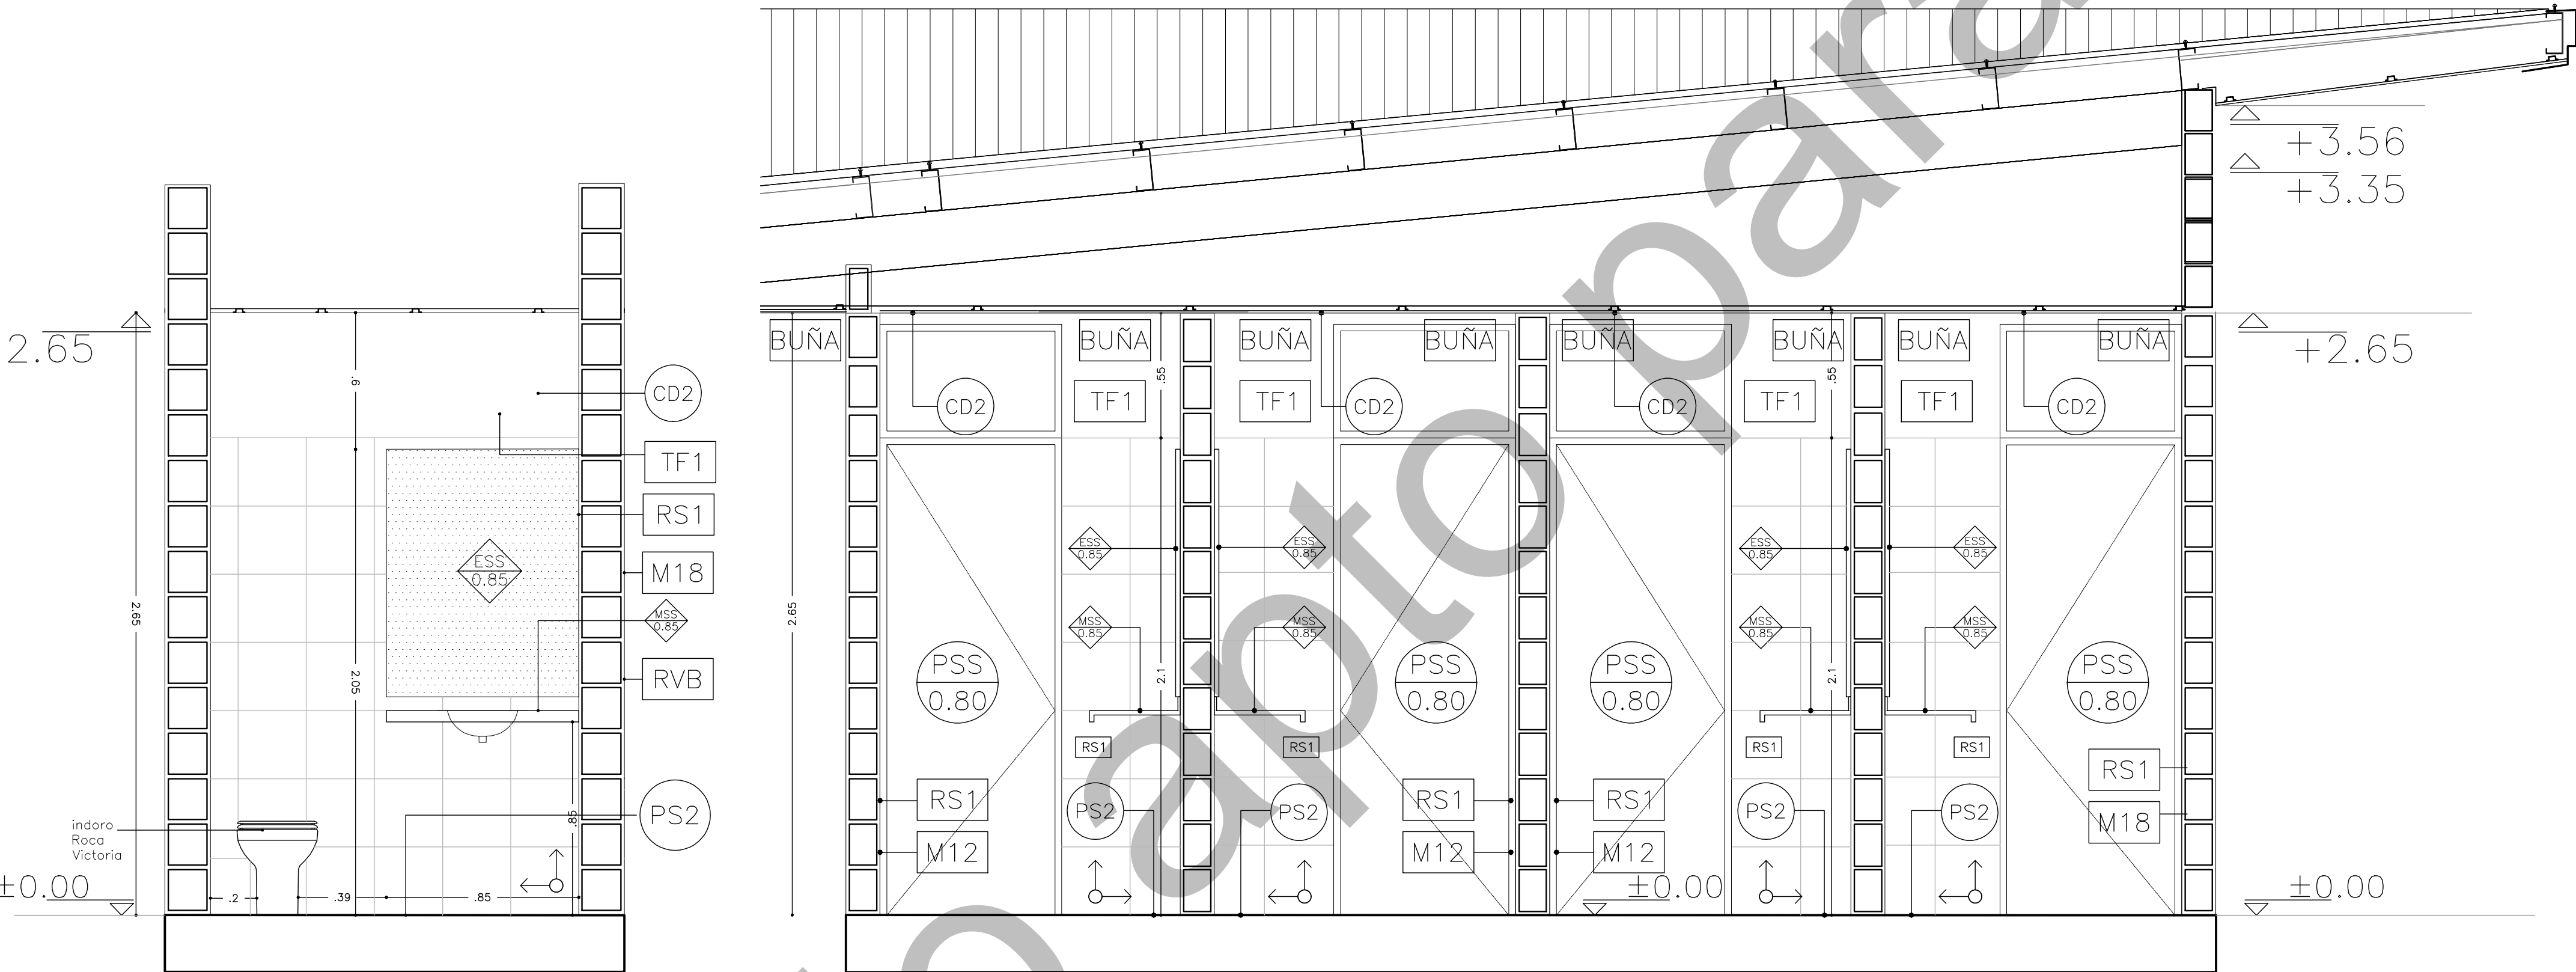

CORTE A-A

CORTE B-B

PLANTA

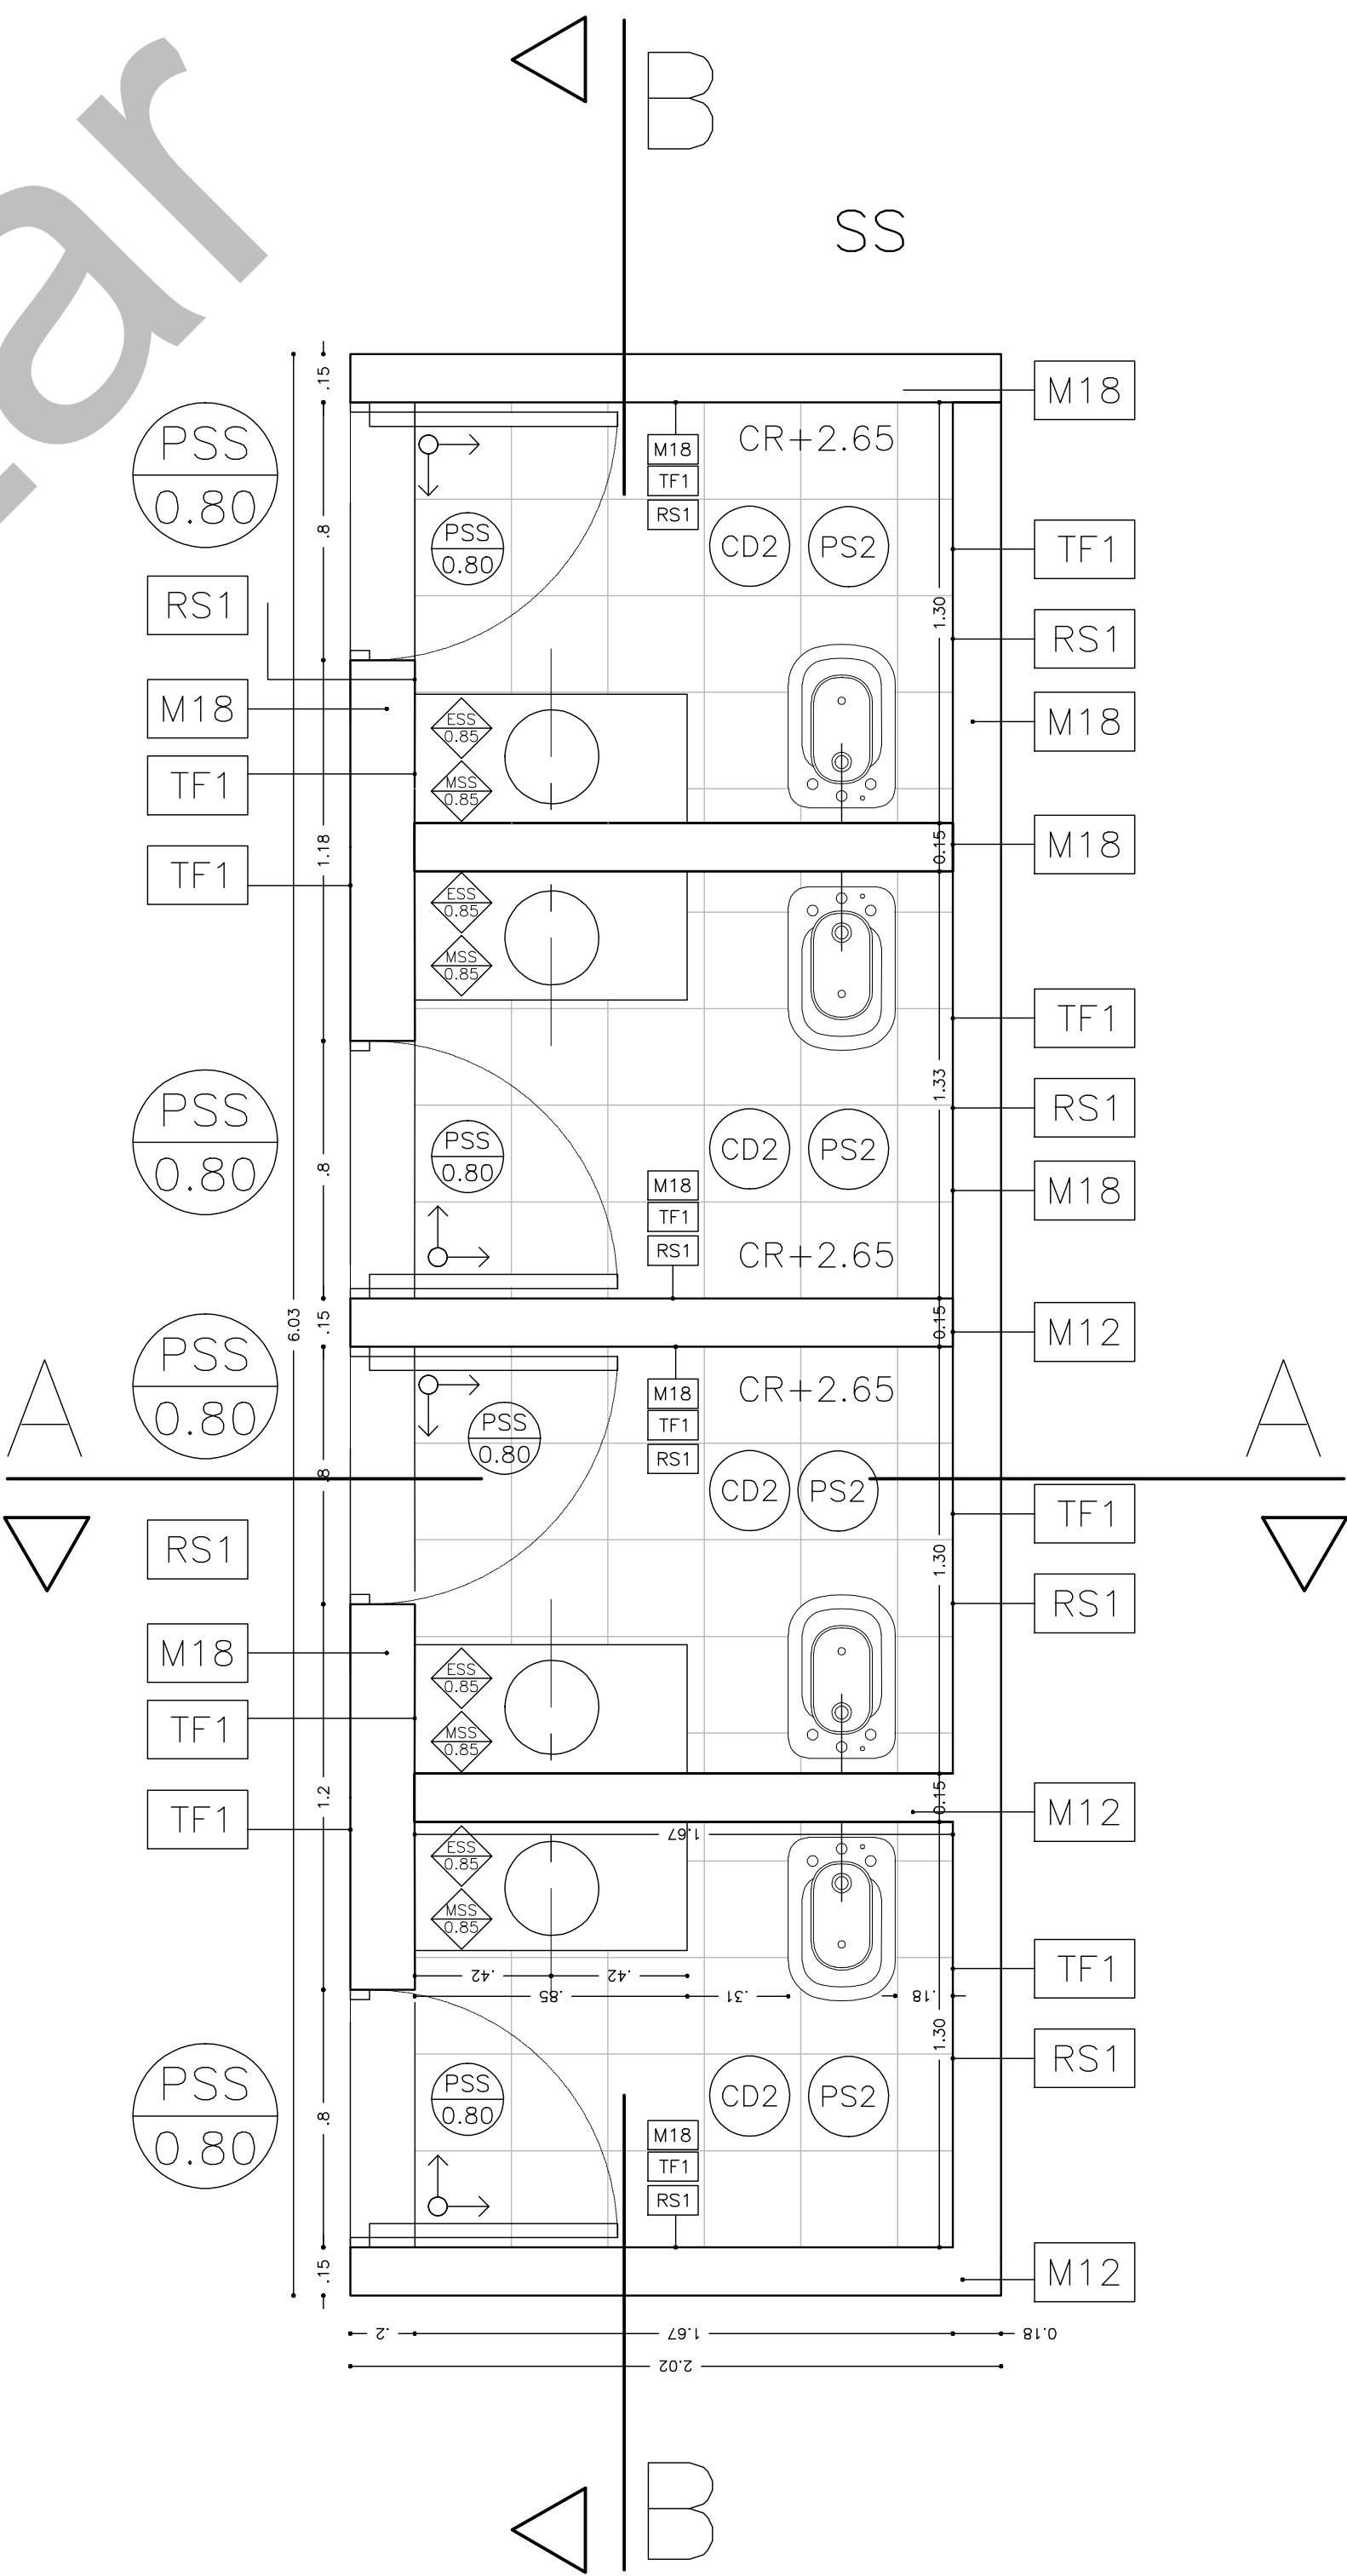

REFERENCIAS

PISOS (Incluye carpeta)	
PCB	Piso C/A a la lla mec. c/anduzador no met.
PS2	Piso SAN LORENZO 30x30. Color gris.
VP	Viga de encadenado s/esp.
FE	Contrapiso de Hormigon esp. 10cm con malla sima
FE	Piso exterior cemento peinado
FE	Piso tipo block ret (hierba) fabricado con hormigon vidrio prensado de espesor 10cm.

MUROS / TABIQUES	
M12	Tabique ladrillo ceram. hueco de 18x33 s/esp. Term a definir.
M18P	Tabique ladrillo ceram. hueco portante de 18x33 s/esp. Term a definir.
M12	Tabique ladrillo ceram. hueco de 12x33 s/esp. Term a definir.
M30P	2 Tabiques ladrillo ceram. hueco de 18x33 portante s/esp. Term a definir.

REVESTIMIENTOS (Incluye jabonero para rec. rev.)	
RS1	Revestimiento San Lorenzo Forte 20x20 GRIS. s/esp. h. 2.05m.

CIELORRASOS	
CD	CR DURLOCK c/buño perim. term. pintura latex blanco s/esp.
CD	CR DURLOCK c/buño perim. term. pint. latex anilthongo blanco s/esp.
CH	CR Hormigon visto
CD	CR placa cementicia masillada termatex ANTIHONGO blanco s/esp.

TERMINACIONES	
TE1	terminacion, esmalte sintetico. s/esp.
TI1	terminacion, fino pintura latex anilthongo interior y exterior, s/corresponda.
TI2	Terminacion pieza zingueria soldada s/esp. Prepinatado color blanco.

CUBIERTA	
TH1	terminacion hormigon visto.
ZB	Zócalo hundido cemento alisado h:10cm. En paredes interiores
GP	Gósteron Perimetral s/esp.
CZ	Coño de desagüe pluvial 100mm

TECH	Techado chapa acon. zincalume pintada. con aisl. lana vidrio tipo rigid roll 2" y foil alum. s/esp. Estr. s/esp.
CD18	Correa galvanizada de 18 cm. cada 1 mt.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS  
DIRECCION DE PLANIFICACION FISICA

Obras  
ESCUELA DE GOBIERNO NESTOR KIRCHNER

07-DETALLE DE SANITARIOS

REV.1	DIBUJO	Archivo	PLANO
REV.2	-	07-DETALLE DE SANITARIOS	DS-01
REV.3			
REV.4			
REV.5			
REV.6			

REEMPLAZA A	ESCALA	FECHA
-	1:20	27-01-15