
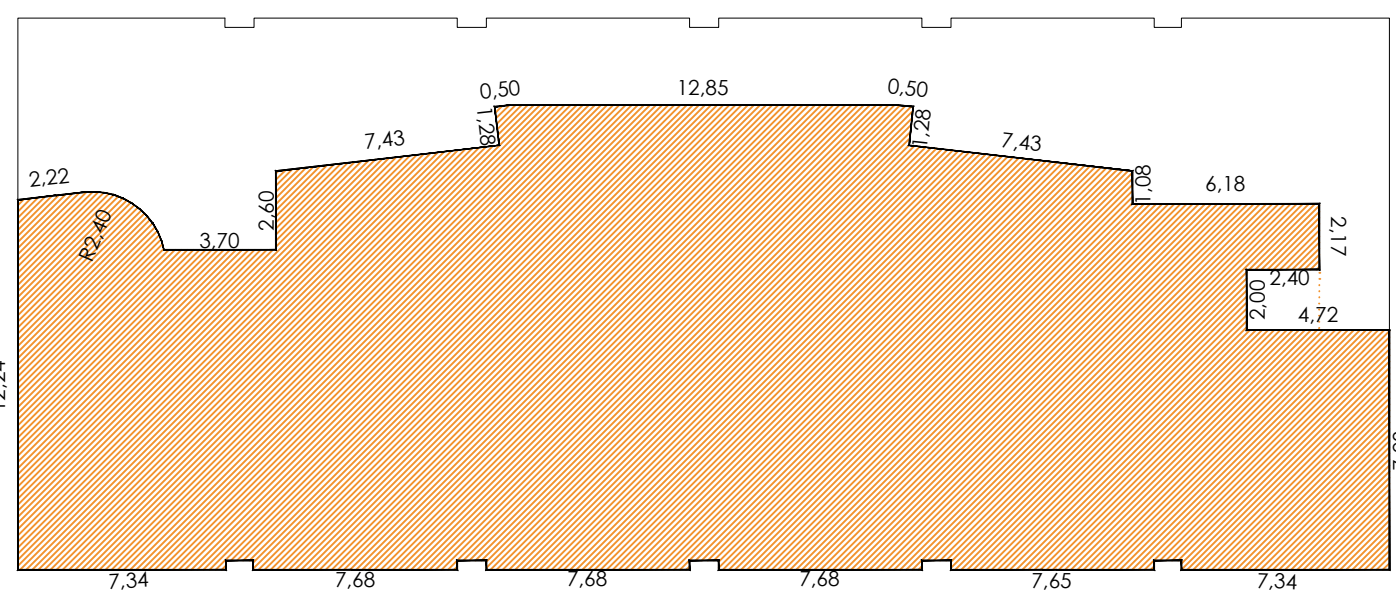



PLANTA ALTA

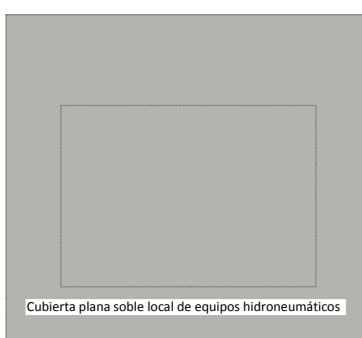

SUPEFICIE EN PLANTA ALTA

CUADRO DE SUPERFICIES

superficie cubierta en planta baja	824,71 m ²
superficie semi-cubierta en planta baja	86,52 m ²
superficie cubierta en planta alta	594,39 m ²
superficie cubierta total	1505,62 m ²

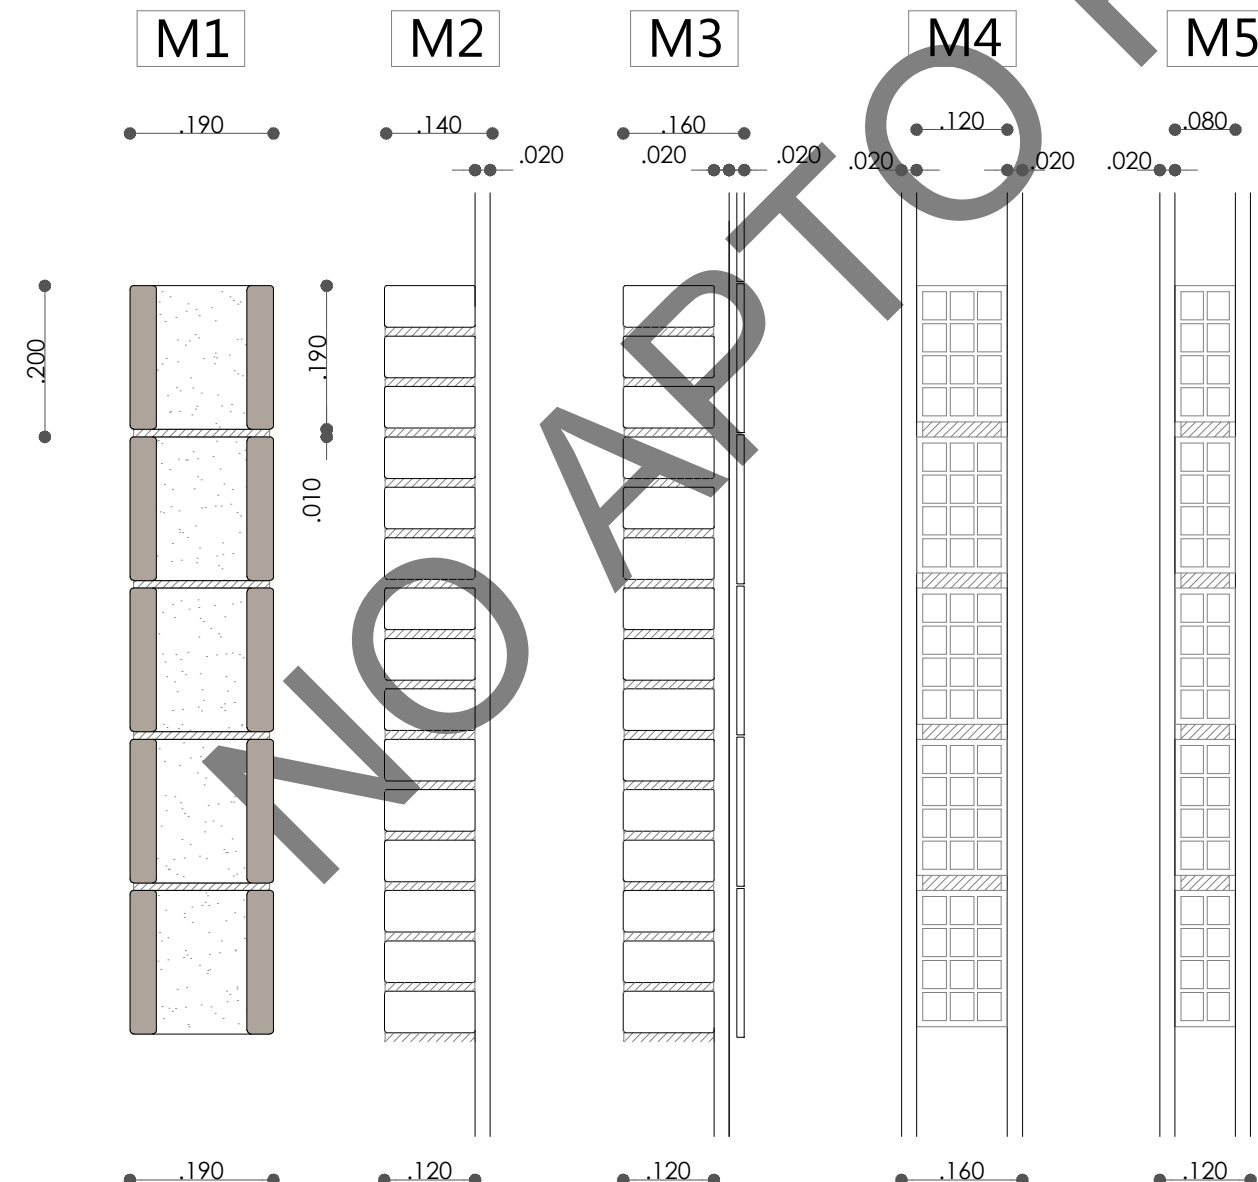

- M1 Muro de bloques de hormigón espesor de 19mm, rellenos con arena seca como aislante acústico
- M2 Muro de ladrillos comunes seleccionados con una cara vista, revocos a la cal
- M3 Muro de ladrillos comunes seleccionados con una cara vista, revoco grueso a la cal bajo revestimiento cerámico en locales sanitarios
- M4 Muro de ladrillos cerámicos huecos espesor 12cm y paramentos revocados a la cal
- M5 Muro de ladrillos cerámicos huecos espesor 8cm y paramentos revocados a la cal

NOTA:
Se han esquematizado los tipos de muro con el fin de poder individualizar los espesores en la totalidad de planta.

NOTA GENERALES:
Las medidas serán verificadas en obra. La Contratista deberá realizar un replanteo general de los elementos existentes, debiendo plasmar en planos las posibles diferencias con los planos que conforman el legajo del proyecto.

Cálculo de la población

Tipo	Alumnos por aula	Cantidad de aulas	Subtotal
Tipo "A"	30	8	240
Tipo "B"	60	2	120
TOTALES			360

Cálculo de sanitarios

Artefacto	Cantidad	Relación por alumna
Inodoro	10	18 alumnas por inodoro
Lavabo	10	18 alumnas por Lavabo

MASCULINO

Artefacto	Cantidad	Relación por alumno
Inodoro	6	30 alumnos por inodoro
Lavabo	10	18 alumnos por Lavabo
Mingitorio	6	30 alumnos por Mingitorio



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
PRESTAMO CAF N° 6570
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FÍSICA



EDIFICIO ESCUELA JUDICIAL
MANUEL DORREGO

PLANTA ALTA

VERSIÓN: 07-08-2013

OBSERVACIONES:
-Modificación forma aula tipo "B"
-Ajuste de escalera y solados no videntes



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS

DESIGNACIÓN:
MDO - ARQ - 03

ESCALA:
1:100 - 1:10

FECHA:
9-9-2014

ARCHIVO:
05-mdo-arq-03-versión 3.dwg